

# 下高井戸おおぞら公園第二期整備工事 下高井戸調節池工事に伴う公園復旧工事

## 工事説明会

令和6年5月31日(金)

令和6年6月1日(土)

# 1. 工事範囲










## 4. 具体的な整備内容

### 多目的スポーツコート

- サッカー、フットサル、ラグビーなど、様々な種目での使用を想定した多目的スポーツコートで、天候の影響を受けにくく、メンテナンスの容易な人工芝のコートとします。
- 公園景観との調和も踏まえた防球フェンス(14.9m程度)を設置します。

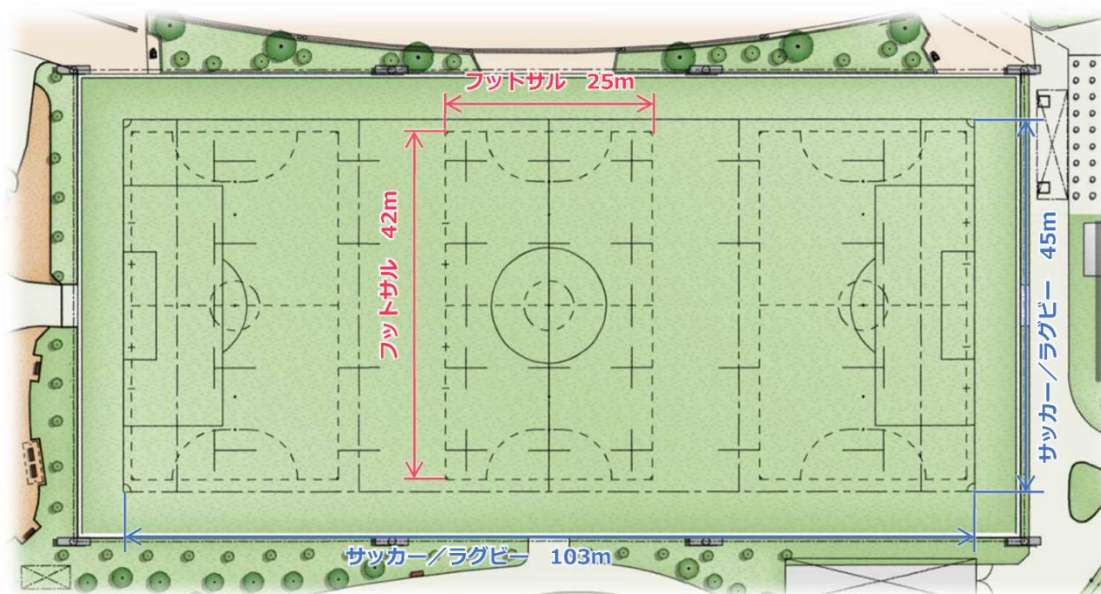

- 利用時間は9時～21時として、照明灯を設置し、夜間の利用ができるようにします。
- 夜間利用にあたっては、近隣への光の漏れに配慮した照明灯を設置しつつ、スポーツコートで必要な照度を確保します。
- 利用中の照度はスポーツコート内で150～200lx（リビングの団らんスペースの明るさ）程度、外周部で5～20lx（夜間の歩道の明るさ）程度を想定しています。



# 5. 外観イメージ



※画像はイメージであり、今後変更の可能性があります。

## 6. 今回工事関係者

### ① 工事施工

(件名)

下高井戸おおぞら公園第二期整備工事

(工事監督)

杉並区都市整備部みどり公園課 南公園緑地事務所

TEL 3304-0521

(施工業者)

箱根・大場・勇和建设共同企業体

TEL 3303-2211

### ② 工事施工

(件名)

下高井戸調節池工事に伴う公園復旧工事

(工事監督)

東京都第三建設事務所 工事第二課

TEL 3228-1419

(施工業者)

株式会社大場造園

TEL 3321-8688

### ③ 工事施工

(件名)

下高井戸調節池工事に伴う公園復旧工事 (その2)

(工事監督)

東京都第三建設事務所 工事第二課

TEL 3228-1419

(施工業者)

加勢造園株式会社

TEL 3404-7781





## 8. 主な工事内容

- ・ **撤去工** 既存の万年塀、遊具、キュービクル、車止め、縁石、舗装等の撤去。  
移植に耐えられない、倒木の恐れがある樹木は伐採します。
- ・ **植栽工** 新たに樹木、地被植物を植えます。一部樹木を移植します。
- ・ **給水・排水・電気設備工**  
給水設備、雨水・汚水排水設備、電気設備、公園灯の設置を行います。
- ・ **園路広場整備工**  
公園内の園路、駐車場の整備を行います。
- ・ **多目的スポーツコート工**  
公園内の多目的スポーツコートの整備を行います。
- ・ **施設整備工**  
遊具、水飲み、パーゴラ、ベンチ、案内板、ロープ柵等の設置を行います。
- ・ **管理施設整備工**  
防球フェンス、門扉、フェンス、柵等の設置を行います。

## 9. 主な工事車両

| 大型車両       |   | 主な工種           | 1日の最大通行台数<br>(永福橋搬出入口) |
|------------|---|----------------|------------------------|
| 大型ダンプトラック  |    | 土砂運搬、資材運搬、廃材運搬 | 30台                    |
| 生コン車       |    | 雨水排水設備工、給水設備工  | 15台                    |
| ラフタークレーン   |    | 仮設工、給水設備工      | 1台                     |
| トレーラー      |    | 重機回送、仮設工       | 5台                     |
| コンクリートポンプ車 |    | 雨水排水設備工、給水設備工  | 1台                     |
| 建柱車        |   | 建柱工            | 1台                     |
| 高所作業車      |  | ネット張工、植栽工      | 1台                     |

※工事時間外の搬入時(トレーラーなど)は、永福橋付近の棧橋上でエンジンを停止して待機し、時間外(18:00~8:30)は棧橋の通行は行いません。

## 10. 工事の明示について



東京都第三建設事務所

下高井戸

加勢造園(株)

東京都第三建設事務所

下高井戸

(株)大場造園

杉並区南公園緑地事務所

下高井戸

箱根・大場・勇和建设共同企業体

※本工事で使用する工事車両は、前面に上図のようなプレートを表示します。




# 11. 使用機械

| 使用機械               |   | 使用用途                         | 使用時期(予定)           |
|--------------------|---|------------------------------|--------------------|
| バックホウ<br>(クレーン仕様)  |    | 土工事、仮設工<br>土砂掘削積込<br>資材積込・荷卸 | 令和6年6月～<br>令和8年2月  |
| 杭打ち機<br>(鋼矢板圧入・引抜) |    | 鋼矢板圧入・引抜                     | 令和6年6月～<br>令和7年2月  |
| ランマー(転圧機械)         |    | 転圧工                          | 令和6年6月～<br>令和8年2月  |
| コンクリート<br>ポンプ車     |    | コンクリート打設                     | 令和6年6月～<br>令和8年2月  |
| ラフタークレーン           |   | 仮設工<br>撤去工、給水設備工             | 令和6年6月～<br>令和7年12月 |
| 高所作業車              |  | ネット張工・植栽工                    | 令和6年6月～<br>令和7年12月 |
| 建柱車                |  | 建柱工                          | 令和6年6月～<br>令和7年2月  |

※使用時期は天候等により前後する場合があります。

# 12. 工事期間の搬入について

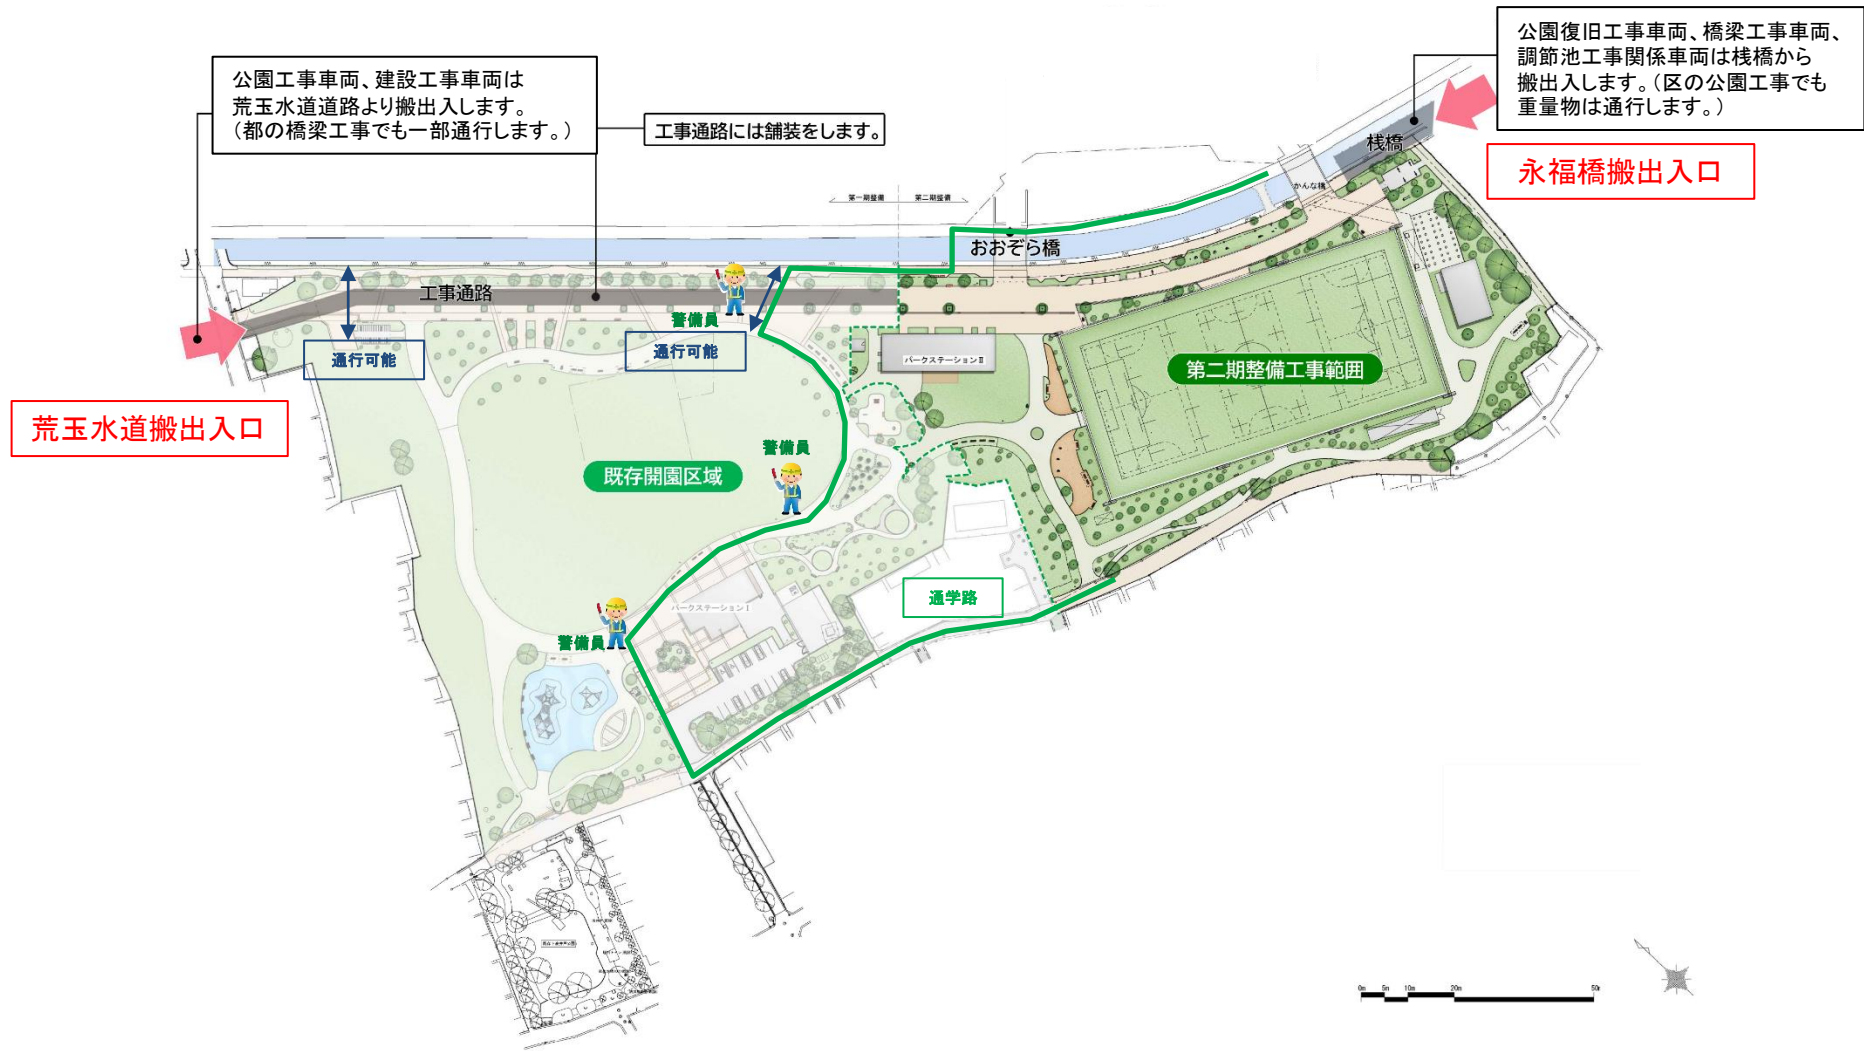






# 12-2. 荒玉水道搬出入口の車両管理について

(大型車両、4t未満車両、通勤車両)

4tを越える大型車については7:30~8:30は通行しません

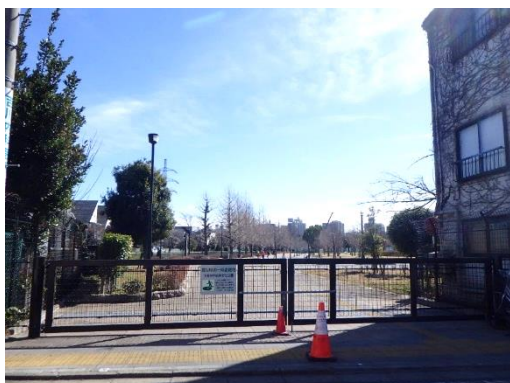

## 搬出入車両ルール

- ・場内は10km/h制限
- ・誘導員なしでの後退はしない
- ・場内はアイドリングストップをする
- ・場外から出るときは必ず甲州街道へ
- ・場外に出て1つ目の信号までは10km/h程度で低速で走る
- ・搬出入は8:30~17:00まで
- ・特車は早朝4:00入退場
- ・煽り運転禁止!
- ・制限速度を超えないこと
- ・誘導員に紙をアピールされたら走行速度を落とし、指示に従うこと
- ・搬入ゲートの出入り時はスマイルライトを付け、ピップ音がでないようにする。

# 13. 環境対策

- ・防塵対策としてとスプリンクラーを適宜使用します。
- ・工事関係者は仮設の休憩所、トイレを使用します。
- ・建設機械は低騒音・低振動型および排出ガス対策型を使用します。
- ・建設機械(ディーゼルエンジン使用)の燃料は規格(JIS)にあったものを使用します。



スプリンクラーによる散水状況



道路沿い出入口時(参考写真)



排出ガス対策型建設機械



低騒音型建設機械



超低騒音型建設機械